



## PS-702

Garantía 1 año

### Extender KVM HDMI 1.4 USB/ por Cat5/6

Este extensor utiliza un cable cat5e o cat6 (recomendado) para transmitir señales de alta definición hasta 120 metros, además de señales de dispositivos USB. Está diseñado para proporcionar transmisión a larga distancia de señal de alta definición.

- Soporta HDMI 1.4 / HDCP1.4.
- Posee una salida HDMI local.
- Distancia de transmisión hasta 120 m por medio de cable Cat 5e/6.
- Bajo consumo de energía, baja temperatura y alta seguridad.
- Tanto el TX y RX soportan salida de audio miniplug (3,5 mm).
- Control IR.
- Admite extensión de teclado y mouse USB.
- Admite la función de pantalla táctil por puerto USB.

#### Contenidos del paquete:

- 1 x Transmisor.
- 1 x Receptor.
- 2 x Cables IR.
- 1 x Fuente de alimentación DC 5 V/1 A.
- 1 x Manual de usuario.




#### Especificaciones:

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Longitud del cable CAT5e/6         | 120 metros                                      |
| Resoluciones soportadas            | 4k/1080p/720p/576p/576i/480p/480i               |
| Ancho de banda máximo              | 340 MHz                                         |
| Tasa de Baudios máxima             | 3x3.4 Gbps                                      |
| Señal de video de entrada          | 0,5 ~ 1,5 Volts pp                              |
| Señal de salida DDC                | 5 voltios pp (TTL)                              |
| Distancia cable de entrada         | ≤ 10 m AWG 26 cable HDMI estándar               |
| Distancia cable de salida          | ≤ 10 m AWG 26 cable HDMI estándar               |
| Corriente de trabajo máxima        | TX: 350 mA / RX: 200 mA                         |
| Fuente de alimentación             | AC (50 Hz 60 Hz) de 100V-240V; salida: DC 5V/1A |
| Rango temperatura de trabajo       | (-15 a + 55 °C)                                 |
| Rango de humedad                   | 5 a 90% RH (sin condensación)                   |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 107 x 105 x 27,3 (mm)                           |
| Peso                               | TX: 499 g / RX: 494 g                           |

## Diagrama de conexión:

### Aplicación:

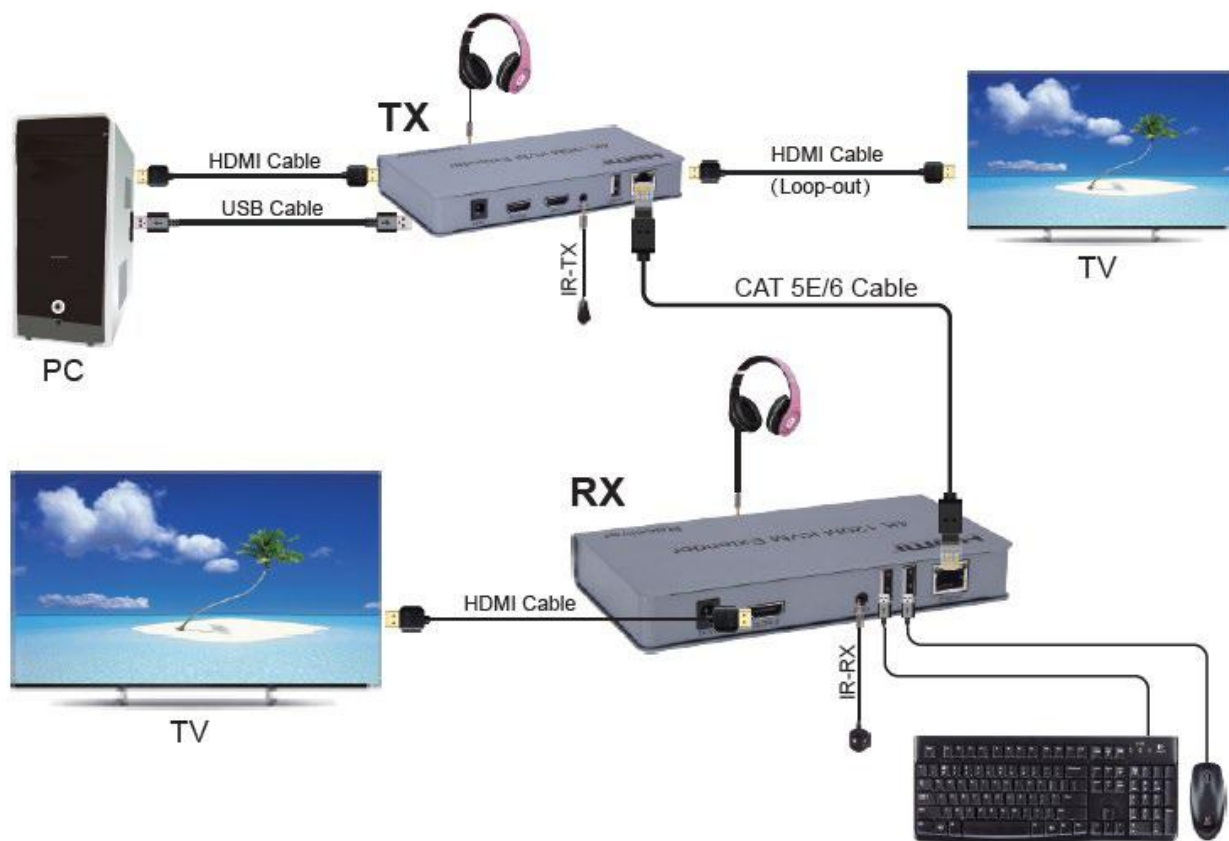

**Despliega tu  
experiencia audiovisual**